

Simulyzer-RT PSI5-ECU-1 Karte



Hardware-Version	1.1
Dokumentations-Version:	1.1
Erstellt:	Dez 2015
	1.1 April 2016 Hinweis HF Dichtungsfeder
Bestell Nr.:	1.1006

Sicherheitshinweise

Zur Vermeidung von Schäden an Personen und Gerät sind die Sicherheitshinweise zu beachten!

- Das Gerät darf nur von Fachpersonal gehandhabt werden!
- Vor jeder Handhabung am Gerät ist die Stromversorgung abzuschalten!
- Während des Betriebes ist das Gerät so aufzustellen, dass für ausreichende Belüftung gesorgt ist und keine Kleinteile auf die Baugruppe gelangen können!
- Bei Störungen ist das System sofort spannungsfrei zu schalten!
- Die angegebenen Umgebungsbedingungen und max. Spannungsbereiche sind einzuhalten!
- Zur Wartung des Gerätes muss regelmäßig Staub und Schmutz entfernt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch:

Die Simulyzer-RT PSI5-ECU-1 Karte ist einzig zur Messung und Analyse von Sensoren eines Simulyzer RT-Prüfsystems konzipiert. Der Aufgabenbereich der PSI5-ECU-1 Karte erstreckt sich auf die Simulation einer ECU.

- Das Gerät ist einzig für den bestimmungsgemäßen Gebrauch konzipiert, jegliche andere Nutzung führt zum Erlöschen der Garantie.

Bei Fragen und im Reparaturfall kontaktieren Sie bitte die SesKion GmbH
Tel.: +49 (0)711/990 58 14
Fax: +49 (0)711/990 58 27
Email: info@seskion.de
Internet: www.seskion.de

Inhaltsverzeichnis

1.	Technische Daten.....	4
2.	Messgenauigkeiten.....	5
2.1.	Zeitbasis.....	5
2.2.	Karten-Versorgungsspannung.....	5
2.3.	Messungen der Versorgungs-Spannungen(Sync-Impuls Detektierung).....	5
2.4.	Messungen der Versorgungs-Ströme (Manchester Dekodierung).....	5
2.5.	Erzeugung der Spannungen/Sync-Impuls.....	5
3.	Blockschaltbild.....	6
4.	Anschlüsse:.....	6
5.	Handhabung Karte/Chassis.....	Fehler! Textmarke nicht definiert.
6.	Anschlussplan X1.....	7

1. Technische Daten

	Symbol	Typ	Min	Max	Bemerkung
Versorgungsspannung	U_{Supp}	12 V	11.4 V	12.6 V	
Stromaufnahme Karte ohne Peripherie	I_{Supp}	900 mA	-	-	Ohne Sensoren
8 x PSI5 ECU Interface, alternativ passiv					
PCI Express	Protokoll nach PCIe 2.1, max. Geschwindigkeit: 2.5GBit/s				
4 x Aux Digital Eingänge	3,3V und 5V tolerant				
4 x Aux Digital Ausgänge	5V				
Abmessungen	Einfaches Europa Format, 4 TE (Teileinheiten)				
Betriebstemperatur:	0°C ... 40°C				
Rel. Luftfeuchtigkeit	Max. 85% nicht kondensierend				
Gewicht	200 g				
Normen	EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3				

PSI5 Kenndaten und FPGA		
PSI5-Spannung	Ruhepotential von 4.0V bis 20V 14 bit Auflösung	Auf allen 8 Interfaces unabhängig. Alle 8 PSI5 ECU Anschlüsse sind kurzschlussfest gegen äußere Spannungen von 0V bis 22V
PSI5-Ströme	Dauerstrom 75 mA je PSI5 Interface Spitzenstrom 160 mA für 10 ms Messbereich je Interface 0 bis 120 mA – 14 bit Auflösung	(Shunt für PSI5 Strom Messung: 0.3 Ohm)
PSI5 Baudraten	83.3 kBit/s, 125 kBit/s, 189 kBit/s, 250 kBit/s sowie Zwischenwerte	
PSI5-Spec. Konformität	V1.3 und V2.1.	
500MByte DDR3 RAM für NIOS μ C, instanzierbarer 32-Bit NIOS μ C in FPGA		
ALTERA FPGA Cyclone V zur Realisierung von Protokollen		

2. Messgenauigkeiten

2.1. Zeitbasis

Testbedingung: Umgebungstemperatur 20°C bis 26°C						
Num	Bewertung	Symbol	Typ	Max	Einheit	Bemerkung
1	Genauigkeit Zeitbasis	$\Delta f/f$	± 30	± 50	ppm	-
2	Alterung der Zeitbasis	$\Delta f/f_A$	± 5		ppm/Jahr	-
3	Temperaturdrift der Zeitbasis	$\Delta f/f_T$	± 0.3	± 0.7	ppm/°C	-

2.2. Karten-Versorgungsspannung

Testbedingung: Umgebungstemperatur 20°C bis 26°C						
Num	Bewertung	Symbol	Typ	Max	Einheit	Bemerkung
4	Erlaubter Spannungsbereich	U_{Supp}	12	$\pm 0,6$	V	-
5	Stromverbrauch	I_{Supp}	t.d.b	t.d.b		Ohne Sensoreversorgung

2.3. Messungen der Versorgungs-Spannungen(Sync-Impuls Detektierung)

Testbedingung: Umgebungstemperatur 20°C bis 26°C						
Num	Bewertung	Symbol	Typ	Max	Einheit	Bemerkung
6	Genauigkeit der gemessenen PSI5-Spannung	U_{mea}	± 0.3	± 0.4	% vom SkEw. 20 V	Im Bereich 3 V .. 19 V
7	Alterung der gemessenen PSI5-Spannungen	U_{A-meas}		± 0.1	%/Jahr	Im Bereich 3 V .. 19 V
8	Auflösung der gemessenen Spannungen		14		Bit	0..16383
			1,220703		mV/LSB	


2.4. Messungen der Versorgungs-Ströme (Manchester Dekodierung)

Testbedingung: Umgebungstemperatur 20°C bis 26°C						
Num	Bewertung	Symbol	Typ	Max	Einheit	Bemerkung
9	Genauigkeit des gemessenen PSI5-Stroms	I_{mea}	± 0.15	± 0.25	% vom SkEw. 120mA	Im Bereich 0,5mA .. 100mA
10	Alterung des gemessenen PSI5- Stroms	I_{A-meas}		± 0.1	% vom SkEw. / Jahr	Im Bereich 0,5mA .. 100mA
11	Auflösung des gemessenen PSI5-Stroms		14		Bit	0.. 65535
			7,324219		µA/LSB	

2.5. Erzeugung der Spannungen/Sync-Impuls

Testbedingung: Umgebungstemperatur 20°C bis 26°C						
Num	Bewertung	Symbol	Typ	Max	Einheit	Bemerkung
12	Genauigkeit der erzeugten Spannung	U_{mea}	± 0.3	± 0.4	% vom SkEw. 20V	Im Bereich 3V .. 19V
13	Alterung der erzeugten Spannungen	U_{mea}		± 0.1	% vom SkEw. 20 V / Jahr	Im Bereich 3V .. 19V
14	Auflösung der erzeugten Spannungen		14		Bit	0.. 65535
			1,2207		mV/LSB	

3. Blockschaltbild

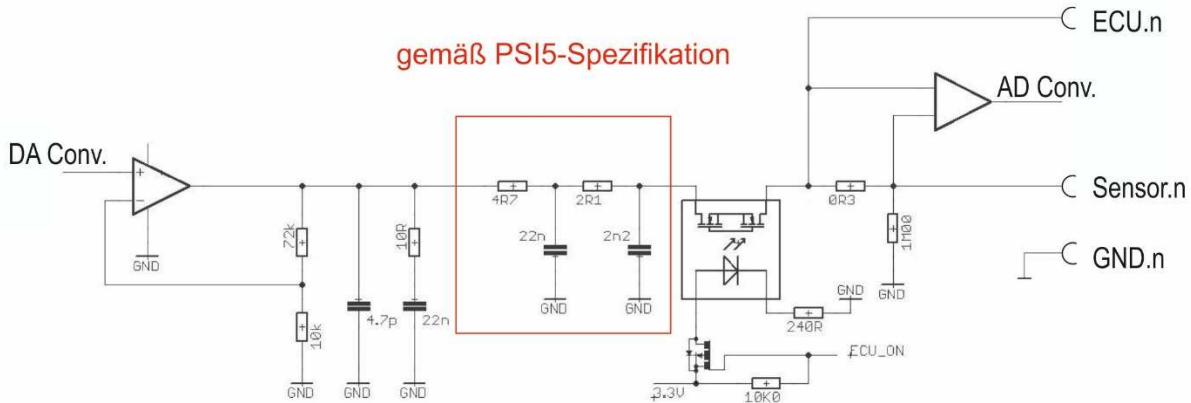

Blockschaltbild: PSI5-Stufe


4. Anschlüsse:

- Anschlüsse zum Bus: 1 PCIe Lane zur RT-CPU-1
Stromversorgung I2C
parallel zu allen Karten (Synchronisation)
- Anschlüsse Frontplatte: 1x37 pol. SUB-D-Buchse (X1)



5. Handhabung Karte/Chassis

Auf die korrekte Arretierung des Auswurfhebels der Steckkarten ist zu achten, da nur dann eine einwandfreie Kontaktierung zum Bus-System und der Spannungsversorgung gewährleistet ist!

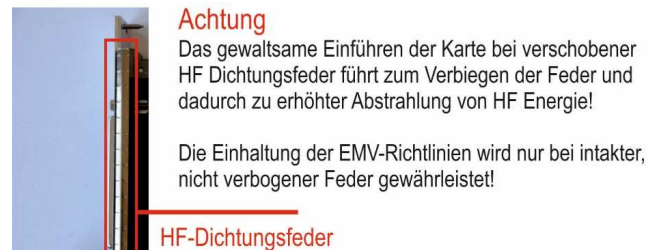

6. Anschlussplan X1

Pin	Name.Interface	Comment	Pin	Name.Interface	Comment
1	Sensor.1		10	Sensor.7	
20	ECU.1	not yet supported	29	ECU.7	not yet supported
2	GND.1		11	GND.7	
21	Sensor.2		30	Sensor.8	
3	ECU.2	not yet supported	12	ECU.8	not yet supported
22	GND.2		31	GND.8	
4	Sensor.3		13	GND	Common GND; same as GND.1 .. GND.8
23	ECU.3	not yet supported	32	GND	
5	GND.3		14	GND	
24	Sensor.4		33	GND	
6	ECU.4	not yet supported	15	GND	
25	GND.4		34	AUX_IN.4	not yet supported
7	Sensor.5		16	AUX_OUT.4	not yet supported
26	ECU.5	not yet supported	35	AUX_IN.3	not yet supported
8	GND.5		17	AUX_OUT.3	not yet supported
27	Sensor.6		36	AUX_IN.2	not yet supported
9	ECU.6	not yet supported	18	AUX_OUT.2	not yet supported
28	GND.6		37	AUX_IN.1	not yet supported
			19	AUX_OUT.1	not yet supported

